

# B-TOP 5

## BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE


Bomba sumergible para drenaje de agua limpia. Motor refrigerado totalmente por el agua bombeada. Aconsejable para vaciado de inundaciones, aguas residuales provenientes de lavavajillas y lavadoras. Se suministra con 6 m de cable sumergible en Neoprene. Incluye interruptor de nivel.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impulsor en Noryl
- Sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable
- Protección IPX8
- Sólidos 10 mm diámetro máximo
- Conexión 1¼"

## CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

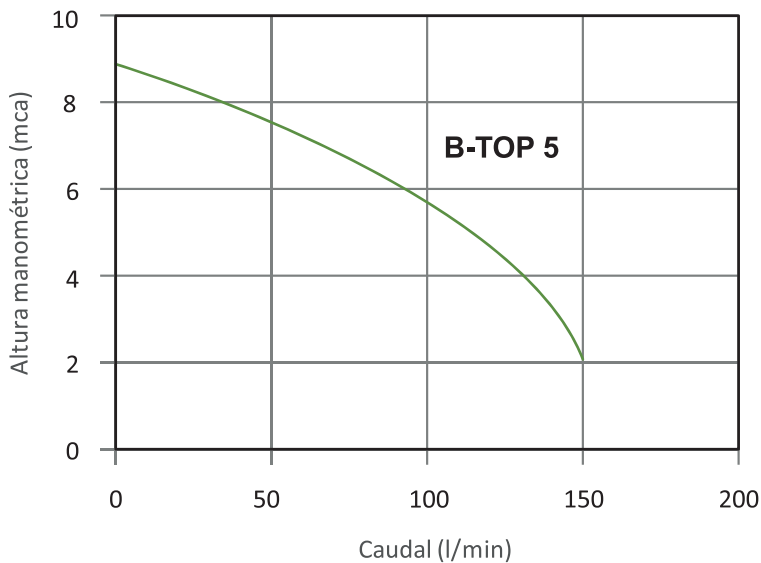

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h			
				3	4,5	6	9
B-TOP 5/G	0,5	2,1	H (m)	7,1	6,6	5,6	2