

BCA AISI 304

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS 100% ACERO INOXIDABLE AISI 304


Bombas centrífugas normalizadas, silenciosas y muy confiables para trabajo continuo.
Aptas para un amplio rango de aplicaciones en agricultura, industria, recirculación,
sistemas contra incendios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máx. del líquido: 104 °C
- Temperatura máx. ambiental: 50 °C
- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Cuerpo hidráulico e impulsor en AISI 304
- Sello mecánico: Grafito/ SiC/ Viton/ AISI 316
- Protección IP55
- Aislamiento clase F
- Conexión 2" x 1 1/4"



CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

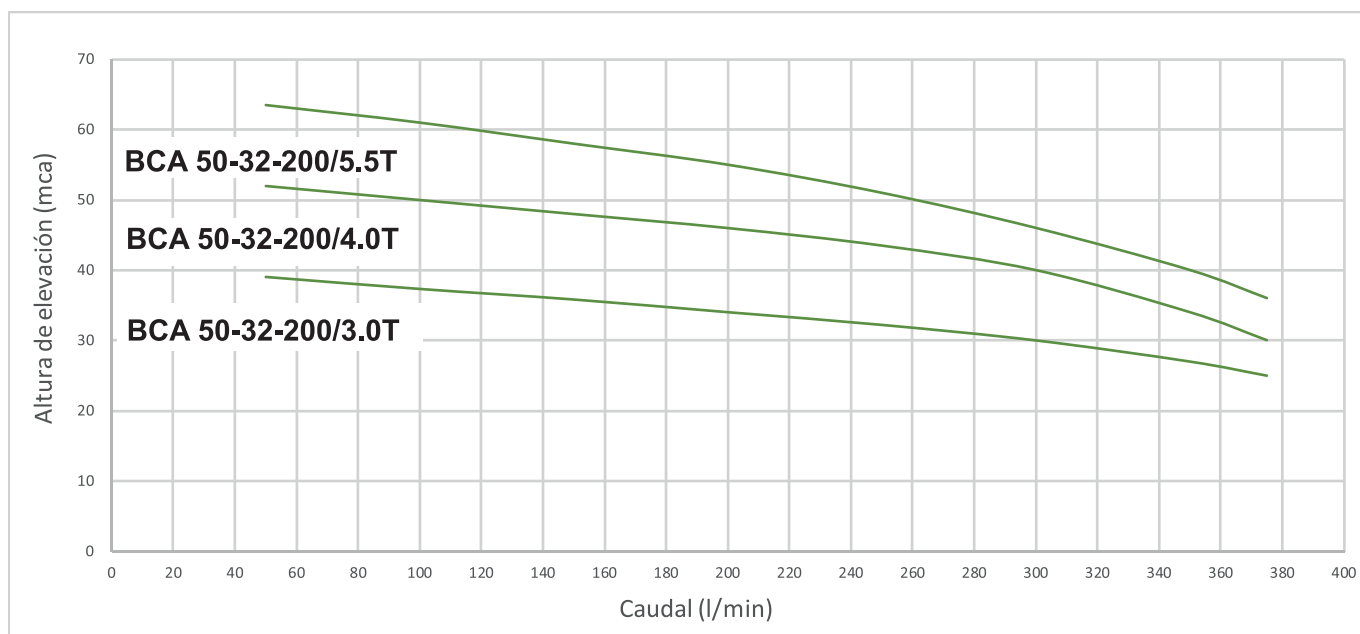

Trifase 400V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h l/min	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	22,5
BCA 50-32-200/3.0T	4,0	6,3	H (m)		39	37,3	35,8	34	32,2	30	27	25
BCA 50-32-200/4.0T	5,5	8,4			52	50	48	46	44	40	34	30
BCA 50-32-200/5.5T	7,5	11,1			64	61	58	55	51	46	40	36