

BCA AISI 316

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS 100% ACERO INOXIDABLE AISI 316


Bombas centrífugas normalizadas, silenciosas y muy confiables para trabajo continuo. Aptas para un amplio rango de aplicaciones en agricultura, industria, recirculación, sistemas contra incendios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máx. del líquido: 104 °C
- Temperatura máx. ambiental: 50 °C
- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Cuerpo hidráulico e impulsor en AISI 316
- Sello mecánico: Grafito/ SiC/ Viton/ AISI 316
- Protección IP55
- Aislamiento clase F
- Conexión 2 1/2" x 1 1/2" (salvo BCA65-50: 2 1/2" x 2")



CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

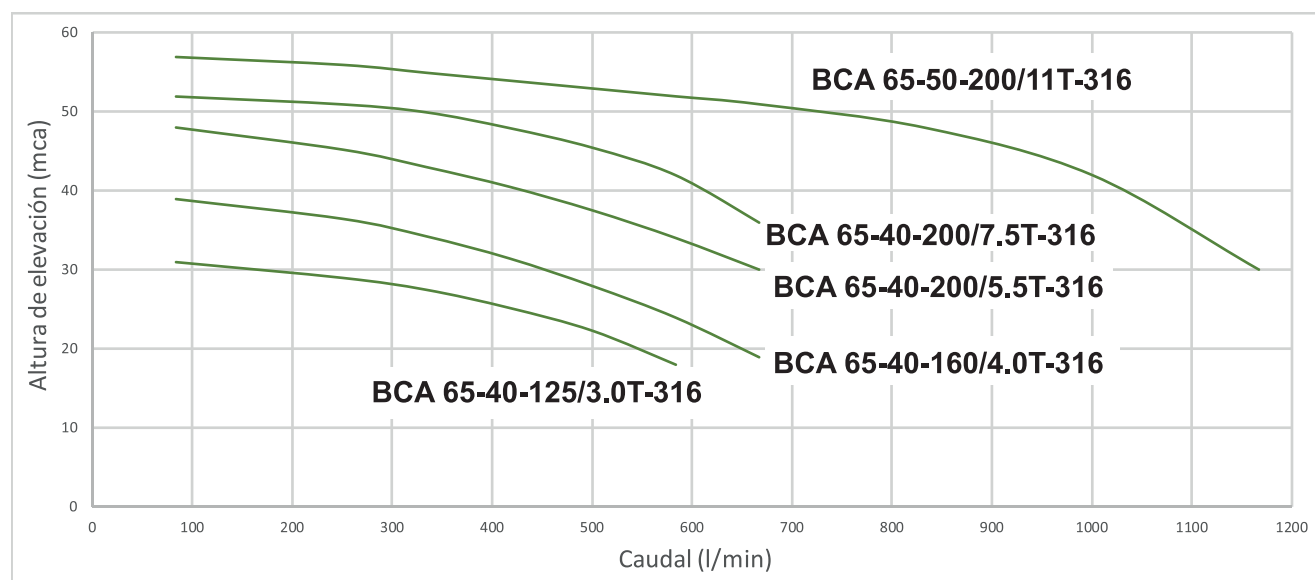

Trifase 400V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h l/min	5	10	15	20	25	30	35	40
BCA 65-40-125/3.0T-316	4,0	6,3	H (m)		31	30,1	29	27,5	25,2	22,3	18	
BCA 65-40-160/4.0T-316	5,5	8,4			39	38	37	34	32	28	24	19
BCA 65-40-200/5.5T-316	7,5	11,1			48	47	45	43	41	38	34	30
BCA 65-40-200/7.5T-316	10	14,9			52	52	51	50	48	46	42	36

Trifase 400V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h l/min	5	10	20	30	40	50	60	70
BCA 65-50-200/11T-316	15	21,2	H (m)		57	56	55	53	51	48	42	30