

BTCm

2" y 3"

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA RIEGO

Bomba centrífuga de un rodete de gran caudal y baja altura de elevación. Adecuada para bombear agua limpia y no agresiva, cargada con pequeñas impurezas.


Utilizada en agricultura y riego de jardines, así como en instalaciones industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rodete en acero inoxidable (modelos 2")
- Rodete en latón Cu-Zn (modelo 3")
- Cuerpo bomba de hierro fundido
- Trabajo continuo con temperatura ambiente hasta 40° C
- Motor monofásico 220V; protector térmico incorporado
- Conexión 2" x 2" (salvo BTCm 150B3: 3" x 3")



CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

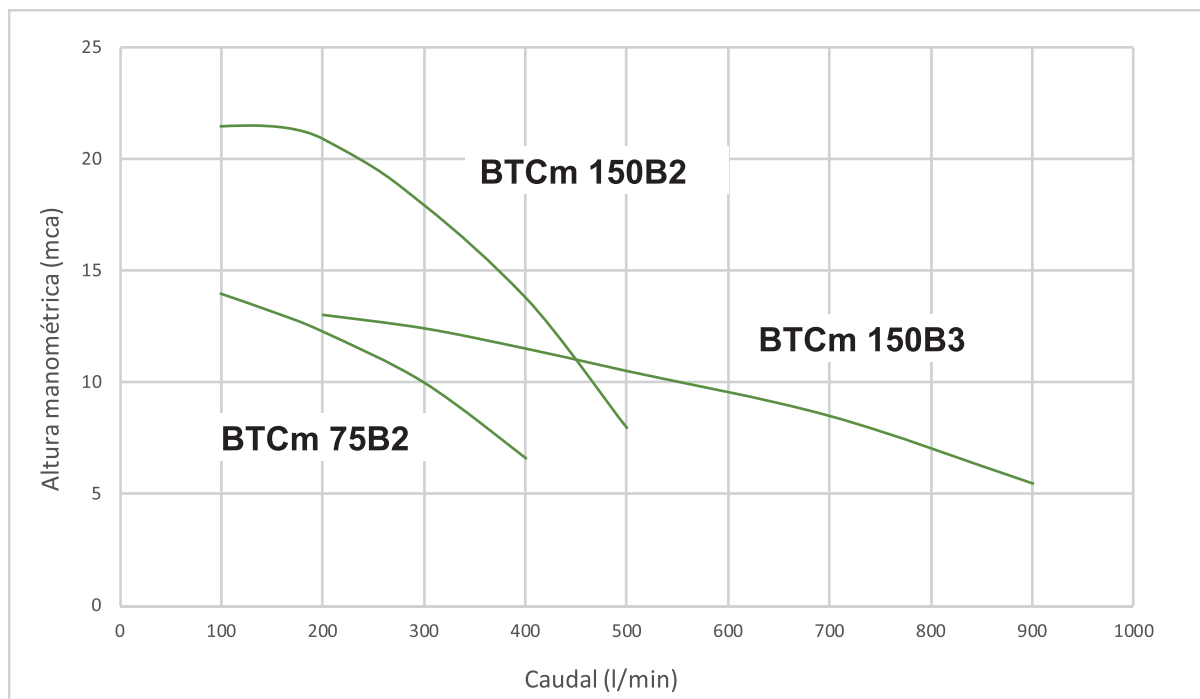

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h l/min	6,0 100	9,0 150	12,0 200	18,0 300	24,0 400	30,0 500	42,0 700	54,0 900
BTCm 75B2	1,0	5,5	H (m)		14	13	12	10	7			
BTCm 150B2	2,0	9,8			22	21	21	18	14	8		
BTCm 150B3	2,0	9,8					13	12	12	11	9	6