




DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

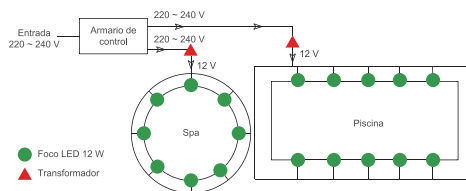

>> CAJA CONTROLADORA FOCOS LED

- Se alimenta de la corriente alterna y divide la carga en dos líneas, cada una de ellas con capacidad de 300W. Los focos controlados por una línea se sincronizan automáticamente, mientras que la sincronización entre las dos líneas (todos los focos simultáneamente) es opcional
- Carga máxima 600 W
- Fabricado en plástico ABS resistente al fuego
- Protección sobrecarga y protección diferencial
- Dos modos de trabajo: manual y automático
- Grado de protección IP65 (apto para exteriores)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo
EP08040009	Caja controladora para iluminación con mando a distancia (2 x 300 W / 220 - 240 V)

>> FOCO LED PLANO CONTROL REMOTO

- Material ABS + UV
- Luz de montaje plano
- Cable 2,5m



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Watt/Volt	Iluminación (LUX)
EP00000250	Foco LED plano RGB	35W/12V	220

>> FOCO SOBREPUESTO Y CON NICHOS (HALÓGENOS)

- Material ABS + UV estabilizador
- Protección IP68
- Cable de 2.5 m
- Instalación: muro de piscina



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Watt/Volt	Detalles
EP88041902	Foco plano UL-P100C, piscina concreto	100W/12V	Lentes de colores (rojo/verde/azul) Sobrepuesto
EP88040305	Foco con nicho UL-P300C, Par 56	300W/12V	Luz blanca Con nicho

>> TRANSFORMADORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Código	Modelo	Frecuencia	Volt	Voltamp.
EP88320701	Transformador	50 Hz	220V / 12V	10VA
EP88320702	Transformador	50 Hz	220V / 12V	105VA
EP88320705	Transformador	50 Hz	220V / 12V	300VA