



### Ejecución

Bomba centrífuga autoaspirante monobloc con inyector incorporado. Una bomba para el abastecimiento de agua para uso doméstico de alta calidad y ecológica, con un cuerpo de acero inoxidable, con rotor de latón y con una mínima utilización de materiales plásticos.

### Aplicaciones

- Para suministro de agua con aspiración de pozo.
- Para bombear agua que contiene aire u otras sustancias gaseosas.
- Para aumentar la presión del agua que llega directamente a la bomba.
- Para aumentar la presión disponible de una red de distribución (observar las disposiciones locales).
- Para el jardín.
- Para lavar con chorro de agua a presión.

### Límites de empleo

- Temperatura líquido: de 0 °C a +35 °C.
- Temperatura ambiente hasta +40 °C.
- Presión máxima admitida en el cuerpo de la bomba: 8 bar.
- Servicio continuo.

### Motor

- Motor a inducción 2 polos, 50 Hz (n = 2800 1/min).
- NGX:** trifásico 230/400 V ± 10%.
- NGXM:** monofásico 230 V ± 10%, con protector térmico.
- Condensador incorporado en la caja de bornes.

Aislamiento clase F.

Protección IP 54.

**Clase alta eficiencia IE2 para motor trifásico a partir de 0.75 kW.**

Ejecución según EN 60034-1; EN 60034-30.  
EN 60335-1, EN 60335-2-41.


### Materiales

Componente	Material
Cuerpo bomba	Acero al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tapa del cuerpo	Acero al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Rodete	Latón P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Anillo de cierre rodete-difusor	Acero al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Difusor	PPO-GF20 (Noryl)
Inyector	PPO-GF20 (Noryl)
Eje	Acero al cromo 1.4104 EN 10088 (AISI 430) Acero al Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303) para NGX 5,6
Sello mecánico	Carbón - Cerámica - NBR

### Ejecuciones especiales bajo demanda

- Otras tensiones.
- Frecuencia 60 Hz.


### Campo de aplicaciones n ≈ 2800 1/min

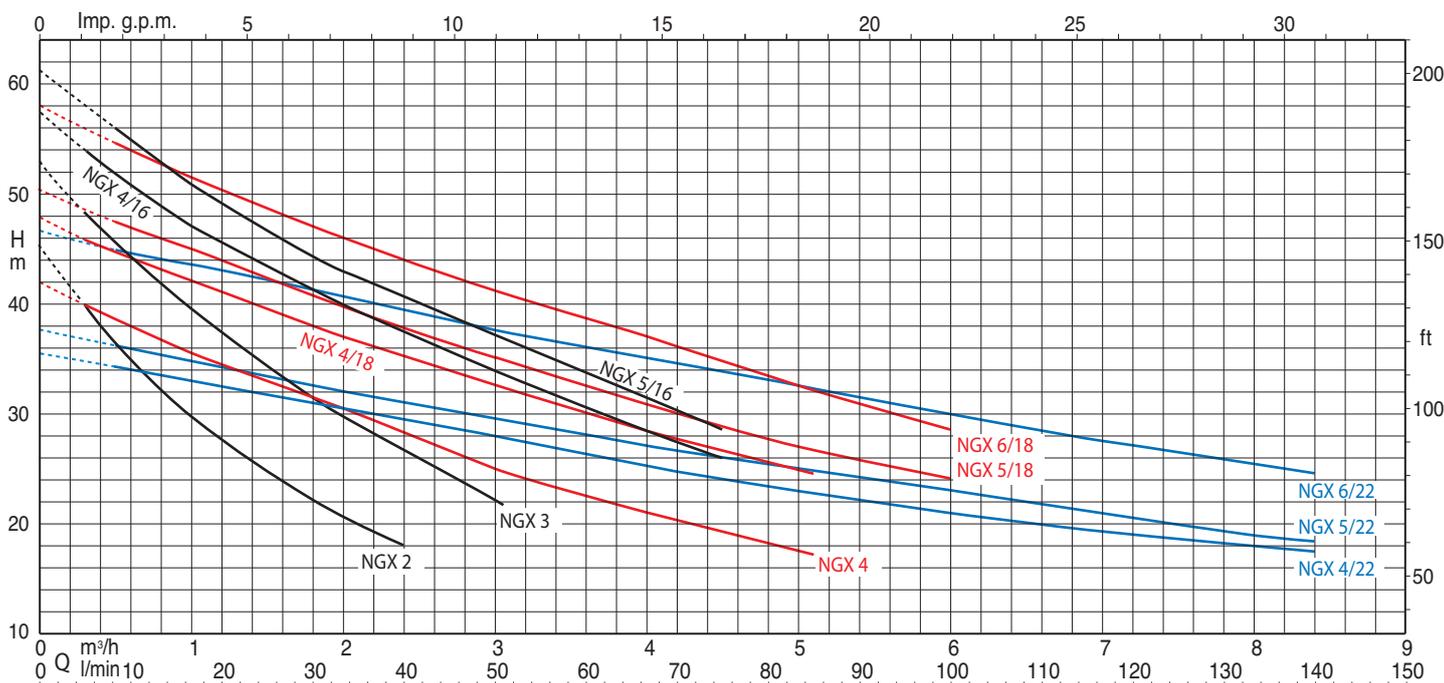




### Dimensiones y pesos

NGX 2, 3/A, 4/A, 4/16, 4/18, 4/22

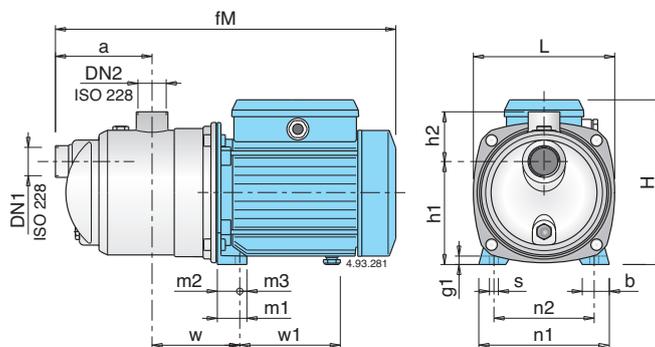


TIPO	DN1 ISO 228	DN2 ISO 228	Dimensiones mm														Peso neto kg				
			fM	a	w	h1	h2	H	L	m1	m2	m3	n1	n2	b	s	g1	w1	NGX	NGXM	
NGX 2	G 1	G 1	362	115	95	116	61	176	161	33	25	8	146	112	30	9	10	102	7,5	7,5	
NGX 3/A			391					192											112	8,7	9,6
NGX 4/A			391					192											112	9,6	10,6
NGX 4/16	G 1 1/4	G 1	462	140	113	152	68	225	213,5	37,5	28	9,5	185	155	33	9,5	11	147	14,8	14,8	
NGX 4/18			225					155											14,8	14,8	
NGX 4/22			225					155											14,8	14,8	

NGX 5, 6

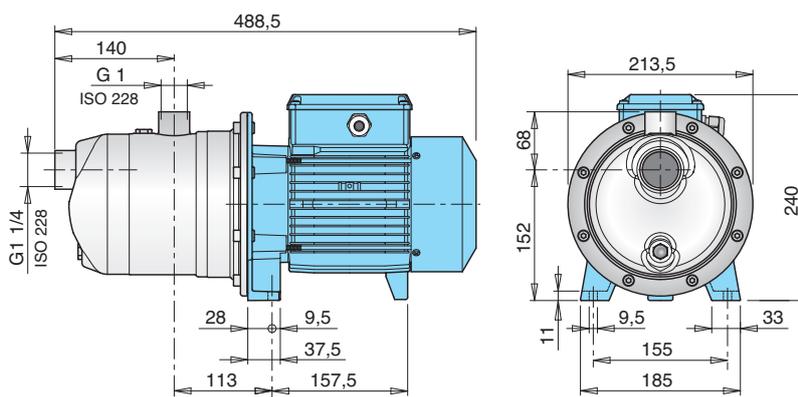

TIPO	Peso neto kg	
	NGX	NGXM
NGX 5	15,2	16,7
NGX 6	17,8	18,2

### Características constructivas

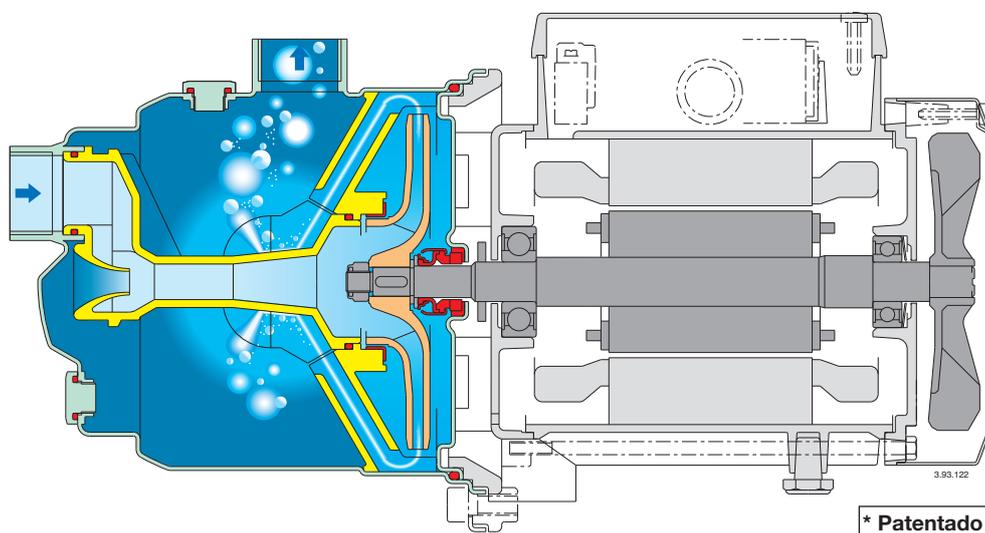

#### Una bomba jet diferente con nuevas características

Con un exclusivo difusor y dispositivo de control del flujo\* la NGX presenta un diseño compacto, un auto-cebado rápido y un funcionamiento con un bajo nivel de ruido.

#### Fiable

Gracias al nuevo diseño, la NGX es más resistente en caso de condiciones de funcionamiento temporalmente anómalas, cuando la bomba no está protegida por un interruptor automático.

#### Compacta

La NGX es hasta un 40 % más pequeña respecto a una bomba convencional del mismo tipo, lo que posibilita su instalación en espacios más reducidos y facilita la sustitución de otra bomba ya existente.

#### Segura

La rápida eliminación del aire reduce el riesgo de formación de una bolsa de aire alrededor de la estanqueidad mecánica. Más segura contra el peligro de pérdida de la estanqueidad mecánica por falta de lubricación y enfriamiento.

#### Con mayor auto-cebado

La NGX es capaz de bombear agua desde una profundidad de 9 m en menos de 4 minutos, lo que permite nuevas posibilidades de utilización con las alturas de aspiración más elevadas y un funcionamiento más seguro en las instalaciones con alturas de aspiración normales para pozos poco profundos, también con un largo tramo de tubo de aspiración sobre el nivel del agua.

#### Bajo nivel de ruido

El nuevo difusor y dispositivo de control del flujo\* guía el fluido desde el rotor a la parte central del cuerpo de la bomba reduciendo su velocidad y turbulencia, utilizando eficazmente el líquido para amortiguar el ruido del flujo.