

SUMOX

BOMBA SUMERGIBLE CENTRÍFUGA CON SUCCIÓN INFERIOR

Bomba para abastecimiento de agua de pozos o depósitos para el jardín y riego. De uso doméstico, aplicaciones civiles e industriales. Incluye 20 m de cable sumergible e interruptor de nivel.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máxima del fluido 35°C
- Contenido máximo de arena 0.15%
- Inmersión máxima 25 m
- Diámetro mínimo del pozo 4"
- Cuerpo de impulsión AISI 304 SS
- Difusor PC
- Impulsor POM
- Colador AISI 304SS
- Carcasa externa motor AISI 304 SS
- Soporte inferior AISI 304 SS
- Sello mecánico Grafito cerámico
- Eje AISI 304SS
- Aceite lubricante de sello: aceite para maquinaria de alimentos y uso farmacéutico



Descarga: 1"

CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

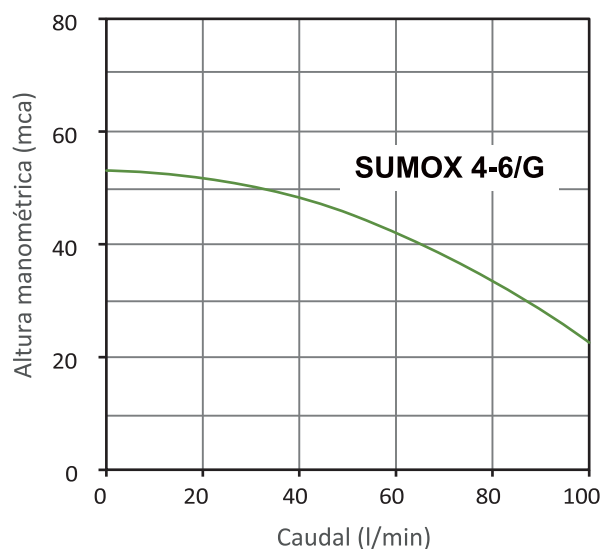

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m ³ /h l/min	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
SUMOX 4-6/G	1,0	5,5	H (m)		53	52	48	42	34	23