




Bombas centrífugas autocebantes de aspiración profunda. Se utilizan cuando el agua se encuentra a una profundidad mayor a 9 metros, siendo simples y económicas en comparación con bombas sumergibles. Suelen instalarse con estanques hidroneumáticos pequeños para alimentación de redes domiciliarias pequeñas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Impulsor y difusor en noryl; eje en acero inoxidable, cuerpo en hierro fundido. Protectos térmico incorporado en motores monofásicos. Límites de empleo: temperatura del agua 35°C, temperatura ambiente 40°C, diámetro mínimo del pozo 4". Motor con aislación clase F y protección IP44.

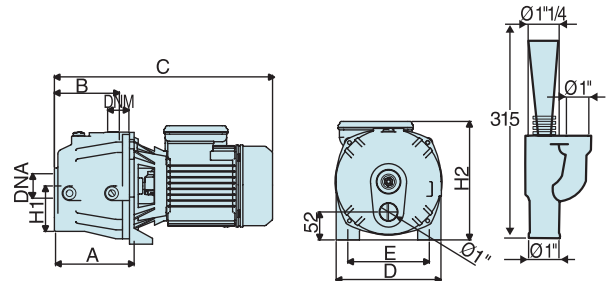

DIMENSIONES

TIPO		DIMENSIONES mm										CAJA (mm)			PESO
Monofase	Trifase	A	B	C	D	E	G	H1	H2	DNA	DNM	P	L	H	Kg
SA 80	SA 80 T	160	85	370	180	140	-	100	188	1" 1/4	1"	190	450	250	13,8
SA 100	SA 100 T	160	85	370	180	140	-	100	188	1" 1/4	1"	190	450	250	14,3
SA 150	SA 150 T	125	74	415	226	174	104	120	248	1" 1/4	1"	240	430	350	27,3
SA 200	SA 200 T	125	74	415	226	174	104	120	248	1" 1/4	1"	240	430	350	28,9

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

TIPO		POTENCIA NOMINAL		POT. ABS.	In (Ampere)		TIPO EYECTOR	PROF. ASPIRA- CIÓN	Q = CAUDAL											
Monofase	Trifase				Monofase	Trifase			m³/h	0,18	0,36	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3	3,6	
		P2		P1																
230V-50 Hz	400V-50Hz	HP	kW	kW	1 x 230V	3 x 400V			Altura manométrica de descarga											
SA 80	SA 80 T	0,8	0,59	0,87	3,9	1,5	E20	15	H (m)	31	28	25	22	19	17	15				
								20		28	25	22	15							
							E30	25		30	27	18	8							
SA 100	SA 100 T	1	0,74	0,95	4,1	1,8	E20	15		40	38	36	31	28	24	20				
								20		38	36	32	26	21	17					
							E30	25				40	32	15						
SA 150	SA 150 T	1,5	1,1	1,85	7,9	3,5	E20	30				38	30							
								35				33	20							
							E30	15												
SA 200	SA 200 T	2	1,47	2,3	10,3	3,8	E20	20								37	32	25	17	
								25							40	30	27	20		
							E30	35							36	27	25			
SA 200	SA 200 T	2	1,47	2,3	10,3	3,8	E20	40			52	41	20							
								50			43	30								
							E30	15												
SA 200	SA 200 T	2	1,47	2,3	10,3	3,8	E20	20								43	35			
								25							43	39	28	23		
							E30	35							40	31	24	17		
SA 200	SA 200 T	2	1,47	2,3	10,3	3,8	E20	40			50	35	15							
								50			49	42	19							
							E30	15												

Tolerancias según ISO 9906:2012