

Bombas Autocebantes SJX


Bombas centrífugas autocebantes tipo “jet” que entregan elevada presión de descarga. Gran capacidad de succión incluso agua mezclada con gases. Ampliamente utilizadas en sistemas de presión domiciliarios con estanques hidro-neumáticos o controladores electrónicos.



SPERONI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Impulsor en noryl o acero inoxidable, según modelo; difusor con venturi en noryl; eje y cuerpo en acero inoxidable. Protector térmico incorporado en motores monofásicos. Límites de empleo: temperatura de agua 35°C, temperatura ambiente 40°C, altura de succión 9m. Motor con aislación clase F y protección IP44.

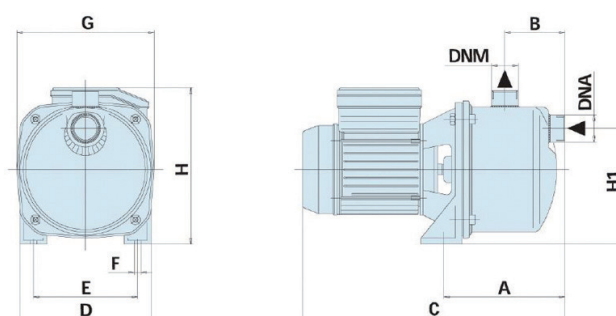

DIMENSIONES

TIPO		DIMENSIONES mm											CAJA (mm)			PESO
Monofase	Trifase	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	DNA	DNM	P	L	H	Kg
SJX 80	SJX 80 T	163	72	320	162	126	9	166	180	123	1"	1"	180	360	200	7
SJX 90	SJX 90 T	163	81	343	176	140	9	184	200	149	1"	1"	190	420	230	8,5
SJX 100	SJX 100 T	163	81	370	176	140	9	184	200	149	1"	1"	190	420	230	11

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

TIPO		POTENCIA NOMINAL		POT. ABS.	In (Ampere)		Q = CAUDAL									
Monofase	Trifase				P2	P1	Monofase	Trifase	m³/h	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4
									l/min	10	15	20	25	30	35	40
230V-50 Hz	400V-50Hz	HP	kW	kW	1 x 230V	3 x 400V	Altura manométrica total									
SJX 80	SJX 80 T	0,8	0,6	0,8	3,8	1,9	H (m)	38	36	34	32	29	27	24	22	19
SJX 90	SJX 90 T	0,9	0,7	0,9	4	2,1		42	40	36	33	31	28	26	24	20
SJX 100	SJX 100 T	1	0,75	1,1	5	2,5		46	43	40	38	35	32	30	29	26

Tolerancias según ISO 9906:2012