

Bombas Normalizadas SN32




SPERONI

Bombas centrífugas normalizadas según EN733 (ex Din 24255 - Uni 7467). Silenciosas y muy confiables para trabajo continuo, aptas para un amplio rango de aplicaciones en agricultura, industria, recirculación, sistemas contra incendios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Impulsor y cuerpo en hierro fundido, eje en acero inoxidable. Succión y descarga flangeados PN10, contraflanges con hilo. Límites de empleo: temperatura de agua 90°C, temperatura ambiente 40°C, altura de succión 7m. Motor con aislación clase F y protección IP55.

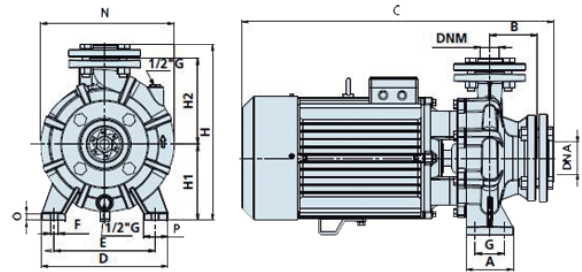

DIMENSIONES

TIPO	DIMENSIONES mm															CAJA (mm)			PESO
Trifase	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	N	O	P	DNA	DNM	P	L	H	Kg
SN 32-160 C	100	80	480	240	190	15	70	322	132	160	240	13,5	50	50	32	250	520	360	36
SN 32-160 B	100	80	480	240	190	15	70	322	132	160	240	13,5	50	50	32	250	520	360	39
SN 32-160 A	100	80	510	240	190	15	70	322	132	160	240	13,5	50	50	32	250	520	360	42
SN 32-200 C	100	80	550	240	190	15	70	370	160	180	273	15	50	50	32	300	660	390	52
SN 32-200 B	100	80	630	240	190	15	70	370	160	180	273	15	50	50	32	300	660	390	63
SN 32-200 A	100	80	630	240	190	15	70	370	160	180	273	15	50	50	32	300	660	390	69
SN 32-250 C	125	100	745	320	250	15	95	445	180	225	335	18	65	50	32	355	790	455	83
SN 32-250 B	125	100	745	320	250	15	95	445	180	225	335	18	65	50	32	355	790	455	90
SN 32-250 A	125	100	745	320	250	15	95	445	180	225	335	18	65	50	32	355	790	455	120

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

TIPO	POTENCIA NOMINAL		POT. ABS.	In Ampere	Q = CAUDAL												
	P2		P1	Trifase	m³/h	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
400V-50Hz	HP	kW	kW	3 x 400 V	l/min	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
					Altura manométrica total												
SN 32-160 C	2	1,5	2,5	4,8	H (m)	25,5	25,3	25	24	23	21,5	20	18	15,5			
SN 32-160 B	3	2,2	3	5		28,8	28,5	28	27	26	24,5	23	21,5	18,5	15,5		
SN 32-160 A	4	3	4,3	7		36,5	36	35,5	34,5	33	31,5	30	28,5	26	23,5		
SN 32-200 C	5,5	4	5,7	8,8		40,7	40,5	40	39,5	39	38	36,5	35	33	31,5	29	26
SN 32-200 B	7,5	5,5	8,6	14		55,7	55,5	55	54,5	54	53	51,5	50	48	46,5	44,5	42,5
SN 32-200 A	10	7,5	9,5	15		60,7	60,5	60	59,5	58,5	57	55,5	54	52	49,5	47,5	45,5
SN 32-250 C	12,5	9,2	11,5	18,5			70	69,5	68,5	67,5	66	64,5	62,5	59,5	56	51	45
SN 32-250 B	15	11	13,5	21,5			81	80,5	79,5	78,5	77	75,5	73,5	71	67,5	63,5	58
SN 32-250 A	20	15	15,5	25			90,5	90	89,5	89	87,5	86	84	81,5	78	74	68,5


Tolerancias según ISO 9906:2012




Bombas Normalizadas

SN32

CURVAS DE RENDIMIENTO SN32-160 A-B-C

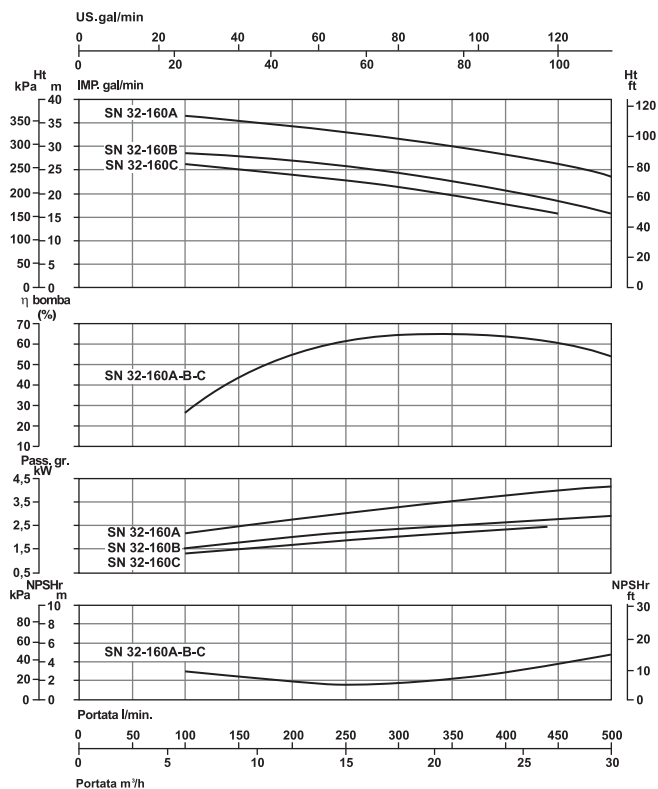

CURVAS DE RENDIMIENTO SN32-200 A-B-C

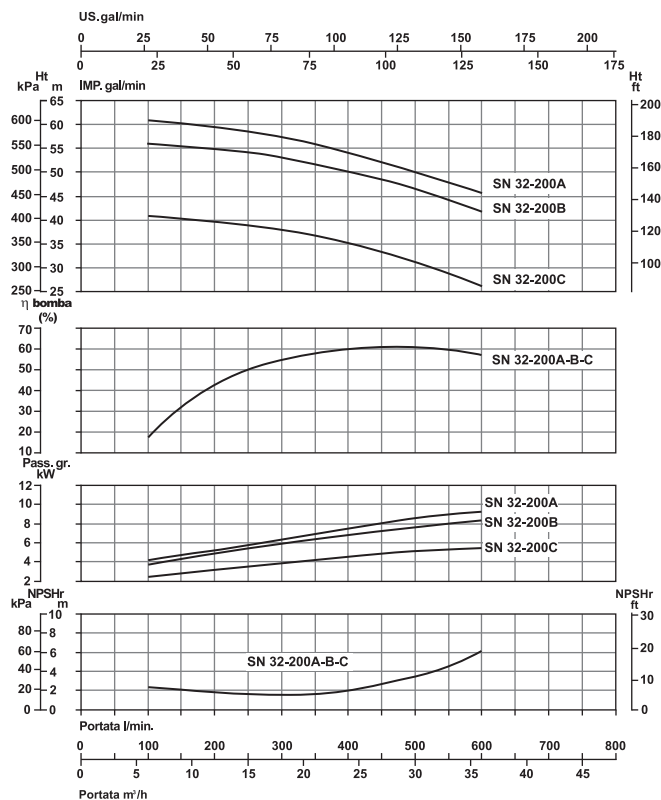

CURVAS DE RENDIMIENTO SN32-250 A-B-C

