





Bombas Normalizadas SN40

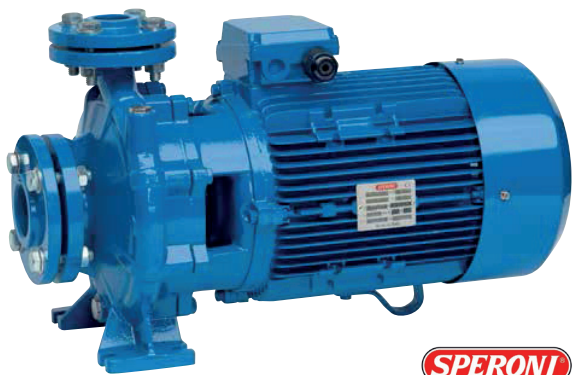

Bombas centrífugas normalizadas según EN733 (ex Din 24255 - Uni 7467). Silenciosas y muy confiables para trabajo continuo, aptas para un amplio rango de aplicaciones en agricultura, industria, recirculación, sistemas contra incendios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Impulsor y cuerpo en hierro fundido, eje en acero inoxidable. Succión y descarga flangeados PN10, contraflanges con hilo. Límites de empleo: temperatura de agua 90°C, temperatura ambiente 40°C, altura de succión 7m. Motor con aislación clase F y protección IP55.

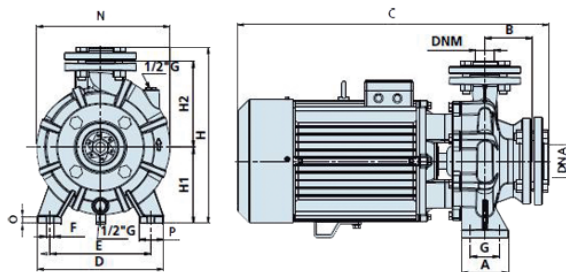

DIMENSIONES

TIPO	DIMENSIONES (mm)																CAJA (mm)	PESO	
Trifase	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	N	O	P	DNA	DNM	P	L	H	Kg
SN 40-160 B	100	80	550	240	190	15	70	322	132	160	240	15	50	65	40	250	560	370	47
SN 40-160 A	100	80	550	240	190	15	70	322	132	160	240	15	50	65	40	250	560	370	50
SN 40-200 B	100	100	640	265	212	15	70	370	160	180	281	15	50	65	40	300	660	390	65
SN 40-200 A	100	100	640	265	212	15	70	370	160	180	281	15	50	65	40	300	660	390	71
SN 40-250 B	125	100	745	320	250	15	95	435	180	225	335	18	65	65	40	355	790	455	91
SN 40-250 A	125	100	745	320	250	15	95	435	180	225	335	18	65	65	40	355	790	455	121


COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

TIPO	POTENCIA NOMINAL		POT. ABS.	In Ampere	Q = CAUDAL																		
Trifase					m³/h	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54				
	P2		P1	Trifase	l/min	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900				
400V-50Hz	HP	kW	kW	3 x 400 V	Altura manométrica total																		
SN 40-160 B	4	3	4,8	7,5	H (m)	32,7	32,5	32,3	32	31,5	30,5	29,5	28	27	25,5	23	21						
SN 40-160 A	5,5	4	5,7	8,8		36,2	36	35,8	35,5	35	34	33	32	31	29,5	28	26	22					
SN 40-200 B	7,5	5,5	8,6	14		46,5	46	45,5	45	44,5	43,5	42,5	41,5	40,5	39,5	38,5	37	34,5	31,5				
SN 40-200 A	10	7,5	11	18		56	55,5	55	54,5	54	53	52	51	50	49	48	46,5	44	40,5				
SN 40-250 B	15	11	16	22,5		74	73,9	73,8	73,7	73,5	73	72	71	70	68,5	67	65,5	61,5	54				
SN 40-250 A	20	15	20	32		91,5	91,4	91,3	91,2	91	90,5	90	89	88	87	85,5	83,5	79,5	73				


Tolerancias según ISO 9906:2012



CURVAS DE RENDIMIENTO SN40-160 A-B

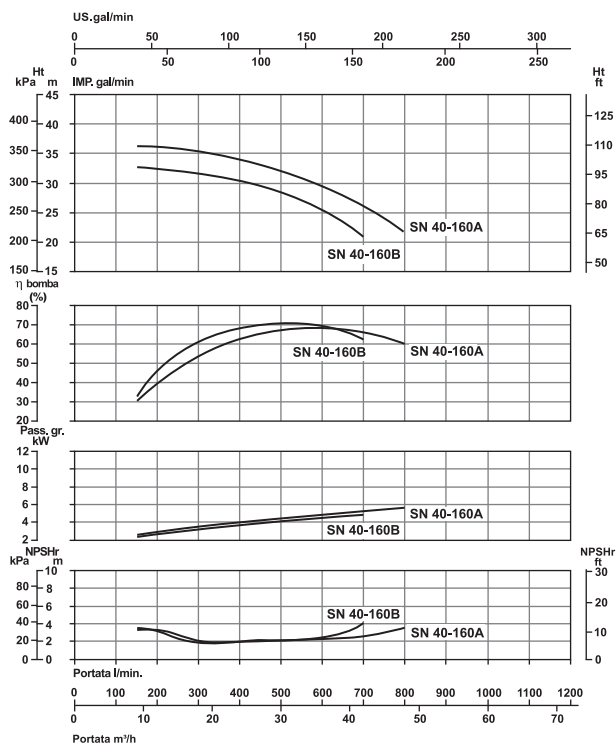

CURVAS DE RENDIMIENTO SN40-200 A-B

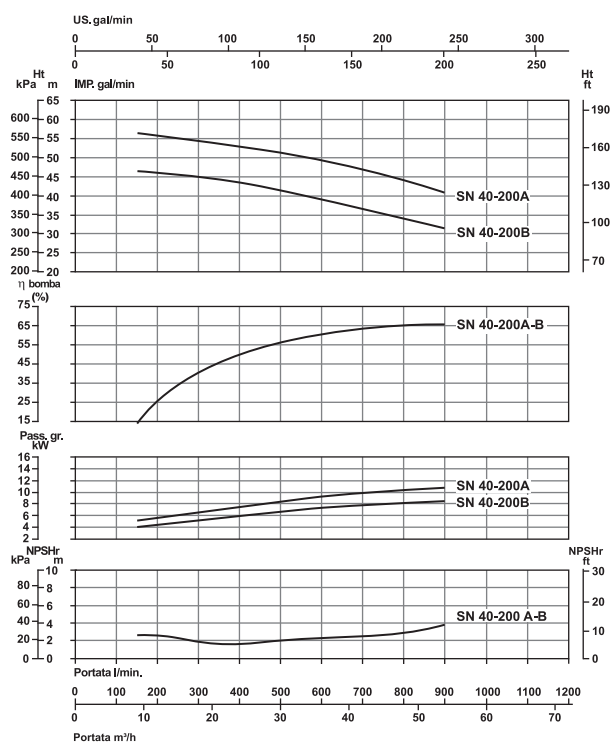

CURVAS DE RENDIMIENTO SN40-250 A-B

