


Bombas Normalizadas SN65

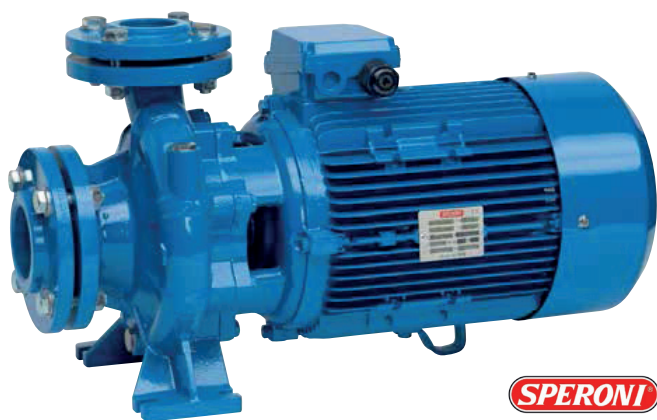


Bombas centrífugas normalizadas según EN733 (ex Din 24255 - Uni 7467). Silenciosas y muy confiables para trabajo continuo, aptas para un amplio rango de aplicaciones en agricultura, industria, recirculación, sistemas contra incendios, etc.

SPERONI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Impulsor y cuerpo en hierro fundido, eje en acero inoxidable. Succión y descarga flangeados PN10, contraflanges con hilo. Límites de empleo: temperatura de agua 90°C, temperatura ambiente 40°C, altura de succión 7m. Motor con aislación clase F y protección IP55.

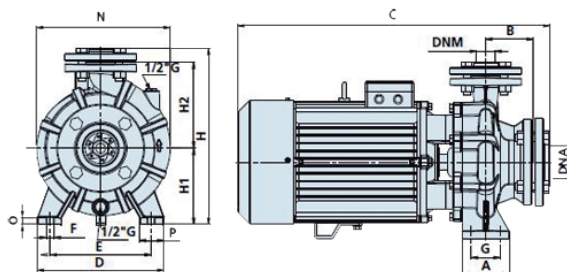

DIMENSIONES

TIPO	DIMENSIONES mm																CAJA (mm) 			PESO
Trifase	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	N	O	P	DNA	DNM	P	L	H	Kg	
SN 65-160 E	125	100	610	280	212	15	95	395	160	200	295	18	65	80	65	355	790	455	70	
SN 65-160 D	125	100	610	280	212	15	95	395	160	200	295	18	65	80	65	355	790	455	80	
SN 65-160 C	125	100	750	280	212	15	95	425	160	200	340	18	65	80	65	355	790	455	84	
SN 65-160 B	125	100	750	280	212	15	95	425	160	200	340	18	65	80	65	355	790	455	90	
SN 65-160 A	125	100	750	280	212	15	95	425	160	200	340	18	65	80	65	355	790	455	120	
SN 65-200 C	125	100	745	320	250	15	95	445	180	225	335	18	65	80	65	355	790	455	122	
SN 65-200 B	125	100	790	320	250	15	95	445	180	225	335	18	65	80	65	355	790	455	138	
SN 65-200 A	125	100	825	320	250	15	95	455	180	225	360	18	65	80	65	380	850	465	148	
SN 65-250 B	160	100	825	360	280	15	120	485	200	250	370	18	85	80	65	380	920	485	235	
SN 65-250 A	160	100	825	360	280	15	120	485	200	250	370	18	85	80	65	380	920	485	250	


COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

TIPO	POTENCIA NOMINAL		POT. ABS.	In Ampere	Q = CAUDAL														
Trifase	P2		P1	Trifase	m³/h	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156
400V-50Hz	HP	kW	kW	3 x 400 V	l/min	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
					Altura manométrica total														
SN 65-160 E	7,5	5,5	8	13	H (m)	24,5	24,2	24	23,5	23	22,5	21,5	20,5	18,5	16	12,5			
SN 65-160 D	10	7,5	10	16		28,5	28,2	28	27,5	27	26,5	25,8	25	23	21	18	14		
SN 65-160 C	12,5	9,2	11,5	18,5		32	31,7	31,5	31,2	30,7	30,2	29,7	29	27	25	22	19	16	
SN 65-160 B	15	11	13	21		35,5	35	34,8	34,5	34	33,5	33	32,5	31	29	26,5	24	20	
SN 65-160 A	20	15	16	26		40	39,5	39	38,5	38	37,5	37	36,5	35,5	33,5	31	28,5	26	
SN 65-200 C	20	15	20	32			48,5	48	47,5	47	46,2	45,5	44,5	42,5	40,5	38	34,5	31	
SN 65-200 B	25	18,5	23	36,5			52,5	52	51,5	51	50,5	50	49	47	45	43	40	36	
SN 65-200 A	30	22,5	27	43			60,5	60	59,5	59	58,5	58	57,5	56	54,5	52,5	49,5	45,5	
SN 65-250 B	40	30	37	58			79	78,5	78	77	76	75	74	72	69	66	63	58	
SN 65-250 A	50	37	46	72			89,5	89	88,5	87,5	86,5	85,5	84	82,5	80	77	74	70	66


Tolerancias según ISO 9906:2012



CURVAS DE RENDIMIENTO SN65-160 A-B-C-D-E

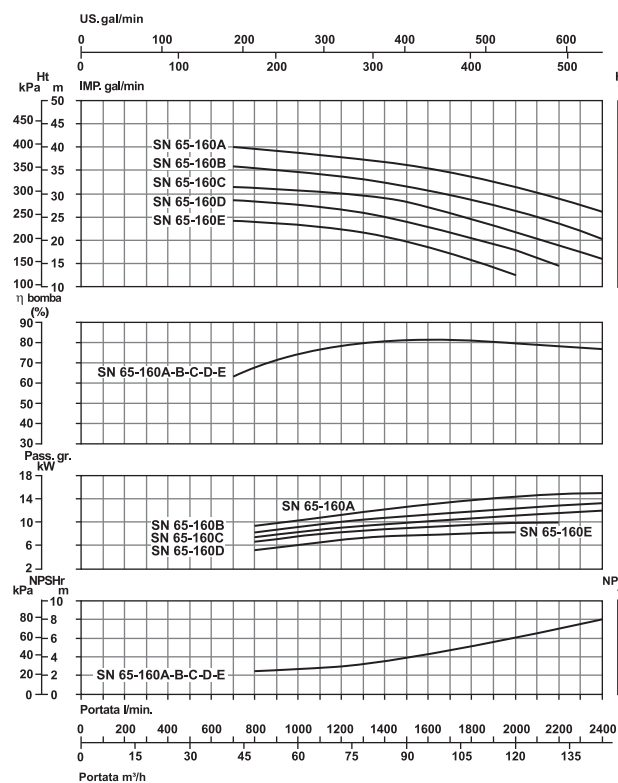

CURVAS DE RENDIMIENTO SN65-200 A-B-C

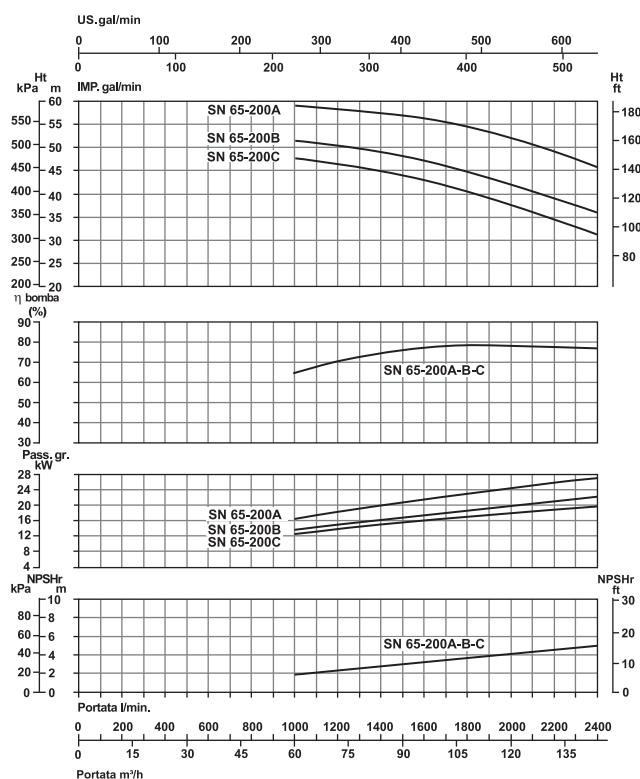

CURVAS DE RENDIMIENTO SN65-250 A-B

