

# BKS-VIX

## BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE EN ACERO INOX.

Bomba sumergible para drenaje de aguas cargadas con sólidos de diámetro máximo 35 mm. Utilizada para vaciado de inundaciones y aguas domésticas usadas provenientes del lavadero o la cocina; también aguas negras limitadas al paso de sólidos indicado.


Incorpora interruptor de nivel y 10 metros de cable de goma H07RN. Impulsor elevado tipo vortex.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo y carcasa de motor en acero inoxidable
- Mango y rodete en tecno polímero reforzado en fibra de vidrio
- Sello mecánico
- Temperatura máxima del agua 35°C
- Conexión 1", 1¼" ó 1½" con posibilidad de mangueras o fittings

## CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

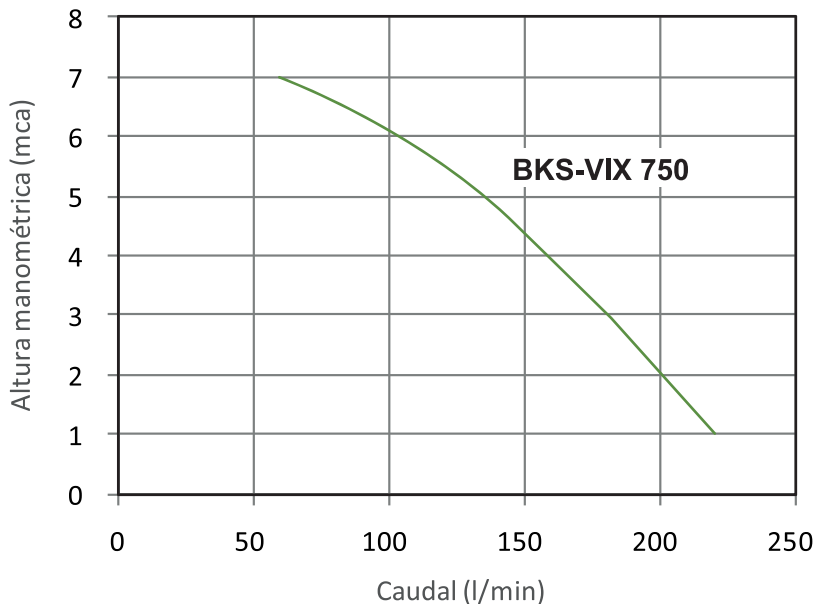

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h						
				3	4,5	6	9	12	13,5	
BKS-VIX 750 /G	0,75	2,8		50	75	100	150	200	220	
			H (m)	7,2	6,7	6	4,4	2	1	